



Накладной светодиодный светильник для «Армстронг»

GDM 200-1200





Светодиодный светильник серии GDm для потолков типа «Армстронг». Источники тока Tridonic/Philips, светодиоды Samsung и светорассеиватель свысокой светопроницаемостью обеспечат яркую, равномерную освещенность и надежность на протяжении всего срока эксплуатации в помещении.

Области применения:

- освещение торговых центров;
- освещение торговых залов и помещений магазинов;
- освещение офисно-административных центров;
- освещение конференц-залов















Характеристики

Монтаж накладной

Источник света LED

Источник питания Tridonic/Philips

Высота размещения $2,4-4\,\mathrm{m}$ Угол светорассеивания 100°

Материал корпуса анодированный алюминий 1,5 мм


Цвет корпуса серый (RAL 9006)

Рассеиватель опал

Рабочее напряжение 176-264 B / 50 Гц (AC)

Степень защиты IP40 Гарантия Згода



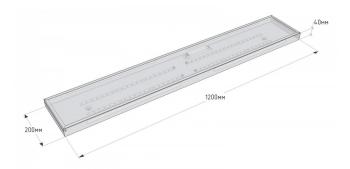

Модификации

Наименование	Мощность	Световой поток	Размеры,(мм)	Цветовая температура	Источник света
GDm200-1200-20	20w	2400Lm	200*1195*40	3000K/4000K/5000K	SAMSUNG LED
GDm200-1200-40	40w	4800Lm	200*1195*40	3000K/4000K/5000K	SAMSUNG LED

