

Встраиваемый точечный светодиодный светильник

**CASS / CASS FLEX**



Безрамочный встраиваемый акцентный светодиодный светильник для монтажа под штукатурку с круглым либо квадратным сечениями.

Высокие показатели зрительного комфорта света: RA>90, CСK 3000K, UGR<19

Индекс «FLEX» - с функцией регулировки угла светового потока от 0° до 25°


#### Области применения:

Подходит для частных жилых помещений, ресторанов, гостиниц, офисно-административных, выставочных и образовательных помещений где требуется профессиональное освещение.



Powered by

**TRIDONIC**




## Характеристики

Источник света - COB - светодиод 30°  
 Источник питания - TRIDONIC (Австрия)  
 Цветовая температура - 3000K  
 Индекс цветопередачи (RA) >90  
 Показатель слепимости (UGR) <19

Материал корпуса - алюминий  
 Стандартный цвет - белый (RAL9003), серебро (RAL9006), черный (RAL9005)  
 Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL

Диммирование (опционально) - Протокол DALI


CASS 125

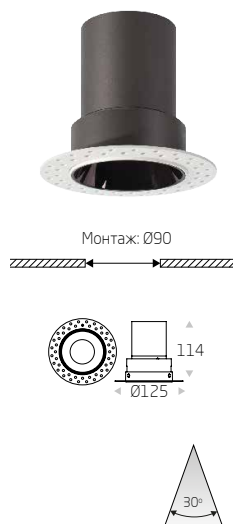

CASS 125 FLEX



CASS QVZ 85 FLEX

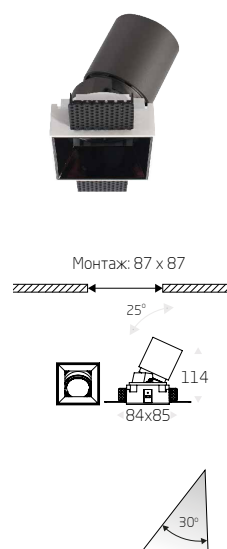

Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая темп.	Светодиоды	Источник питания
CASS.125	15 Вт	1650 лм	3000K	COB 30°	TRIDONIC
CASS.125.FLEX	15 Вт	1650 лм	3000K	COB 30°	TRIDONIC
CASS.QVZ.85.FLEX	12 Вт	1320 лм	3000K	COB 30°	TRIDONIC

