


MAGNETIC TRACK 34

Низковольтная накладная/подвесная
магнитная система

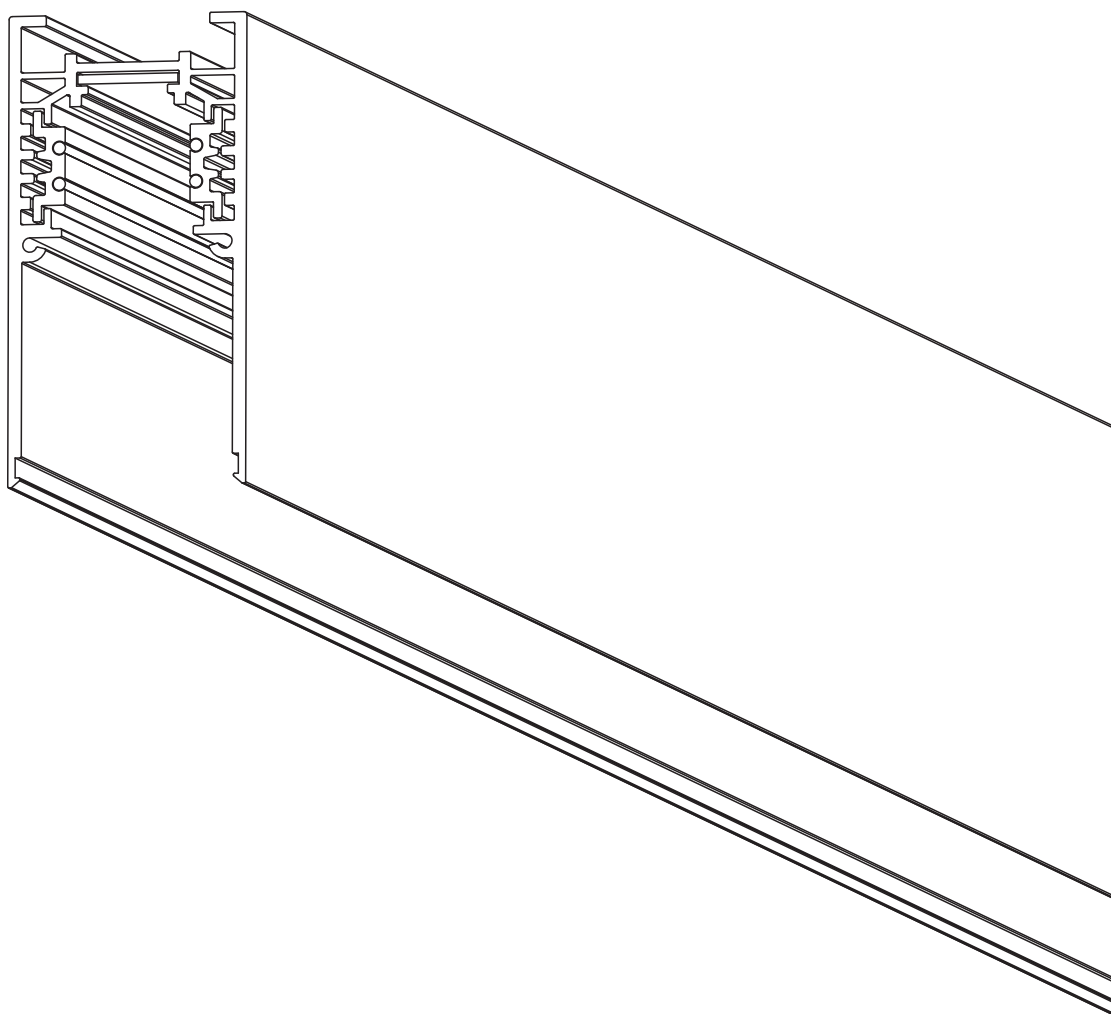

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

- Системы предназначены для общего или комбинированного освещения помещений общественно-административных зданий, офисов, предприятий торговли и общественного питания и других аналогичных помещений, а также для освещения жилых помещений.

Основным способом установки светильников является крепление к магнитному шинопроводу с помощью магнитов.

- Очистка шинопровода и светильников от пыли и грязи производится только с помощью сухой тканевой салфеткой, без применения чистящих средств, органических растворителей и других легковоспламеняющихся жидкостей.

ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.

- Все работы по установке и техническому обслуживанию необходимо проводить только при отключенном напряжении питающей сети в соответствии с прилагаемой инструкцией.
- Электромонтажные работы должны производиться только квалифицированным персоналом, имеющим соответствующий допуск на проведение работ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

- Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
- В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном порядке.
- За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию светильников, предприятие-изготовитель ответственности не несет.




Все работы по монтажу и обслуживанию шинопровода должны проводиться при отключенном напряжении питания , а также квалифицированными специалистами

Магнитная трековая система (подвесная, накладная)

MAGNETIC.TRACK.34


MAGNETIC. TRACK.34-100 Питание 48 Вольт
MAGNETIC. TRACK.34-200 Питание 48 Вольт
MAGNETIC. TRACK.34-300 Питание 48 Вольт

MeanWell, 48 В	60 Вт	150 Вт	240 Вт
MeanWell (0-10 В), 48 В	75 Вт	150 Вт	240 Вт

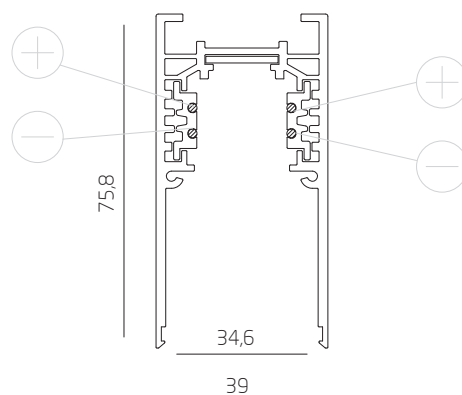


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


Прямой соединитель




Угловой соединитель
потолок-потолок

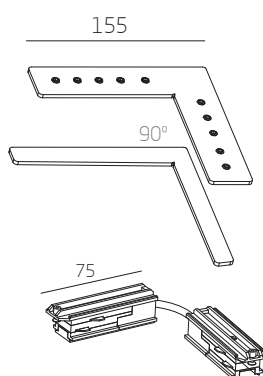


потолок-стена

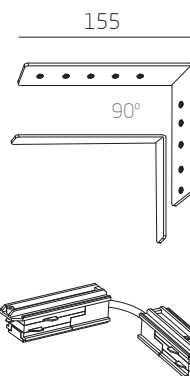


Токоподвод




Угловой соединитель
в сборе




Трос для подвешивающего монтажа



Торцевая заглушка




Гибкий угол на магнитах (по запросу)




Суммарная мощность светильников, устанавливаемых на шинопровод (соединенную между собой схему), не должна превышать 55 Вт с блоком питания 60 Вт, и 135 Вт при блоке в 150 Вт.


Внимание!

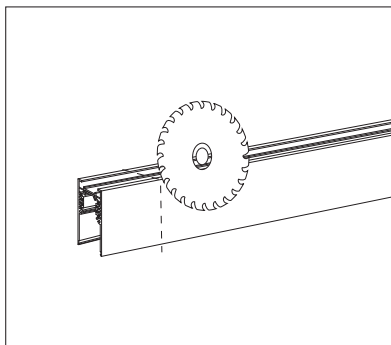

! Резка треков возможна в любом месте под любым требуемым углом

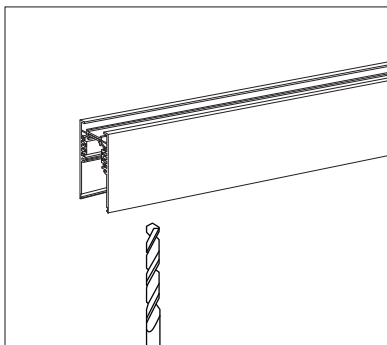

! Сверление монтажного отверстия для ввода кабеля в основании профилей



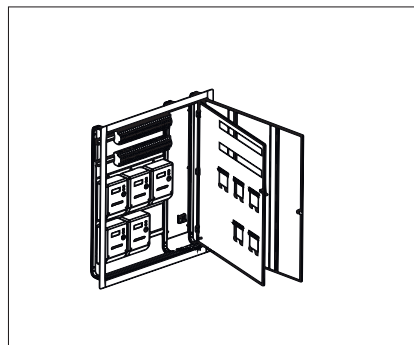


! Рекомендуется установка источника питания в распределительном щите или ревизионном люке

! Не допускается превышение нагрузки на один источник питания. При превышении максимальной нагрузки используйте дополнительный источник питания

Монтаж

Подвесной вариант монтажа

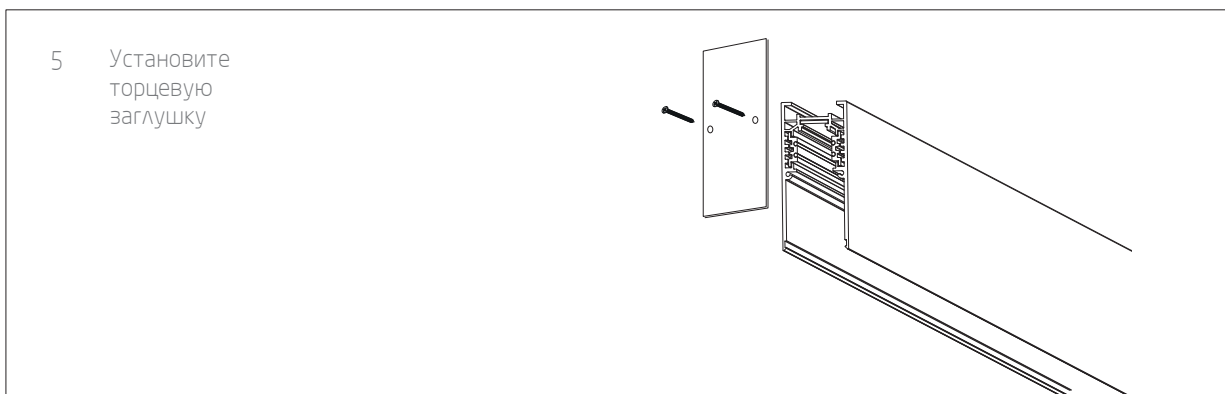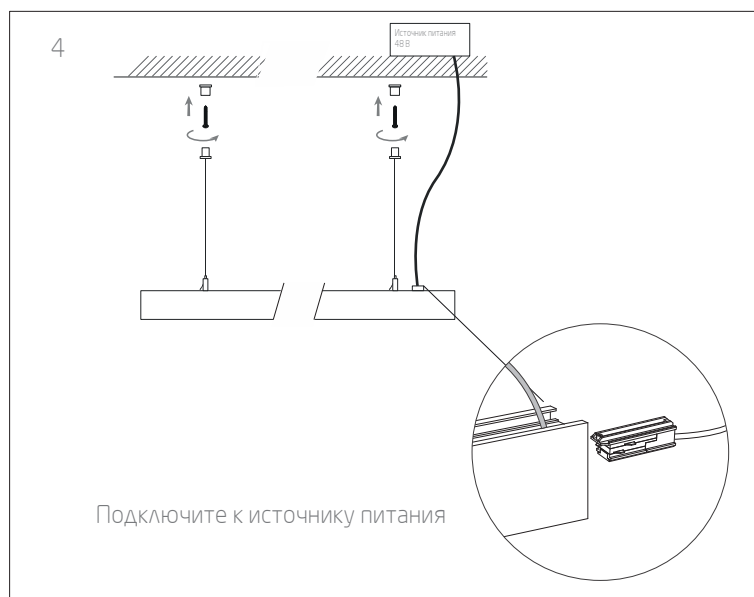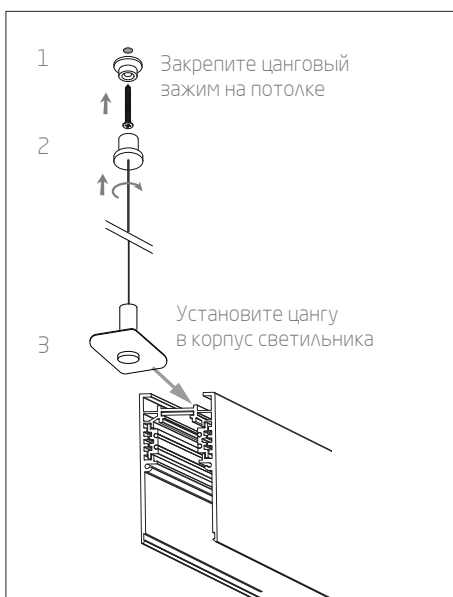

Накладной вариант монтажа

1



Просверлить отверстие
для дюбеля


2




Закрепить шину
с помощью самореза

3

Подключите
к источнику питания

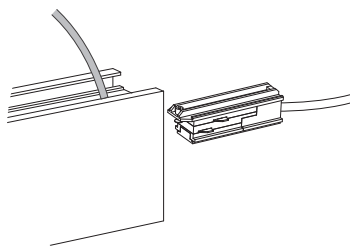


4




Установите
торцевую
заглушку



Угловое соединение с возможностью резки профиля под нужный угол

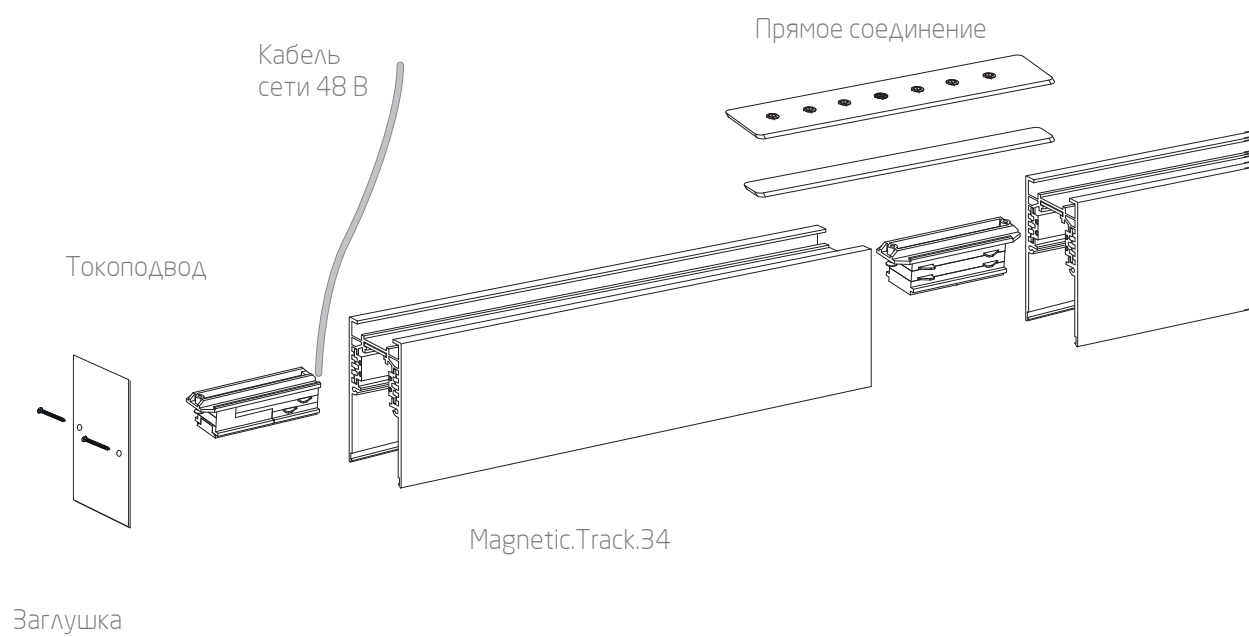


Угловое соединение с готовым углом

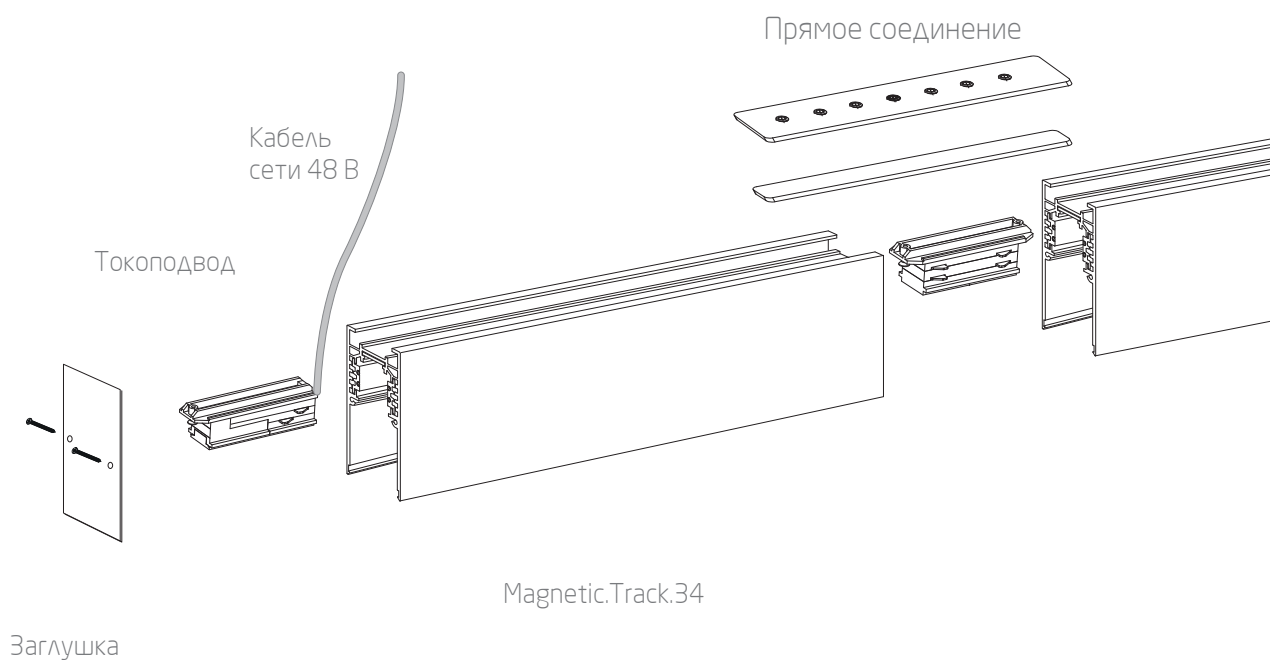

Угловое соединение

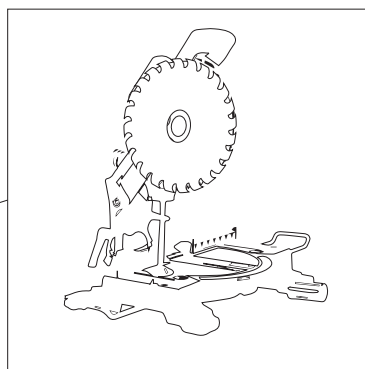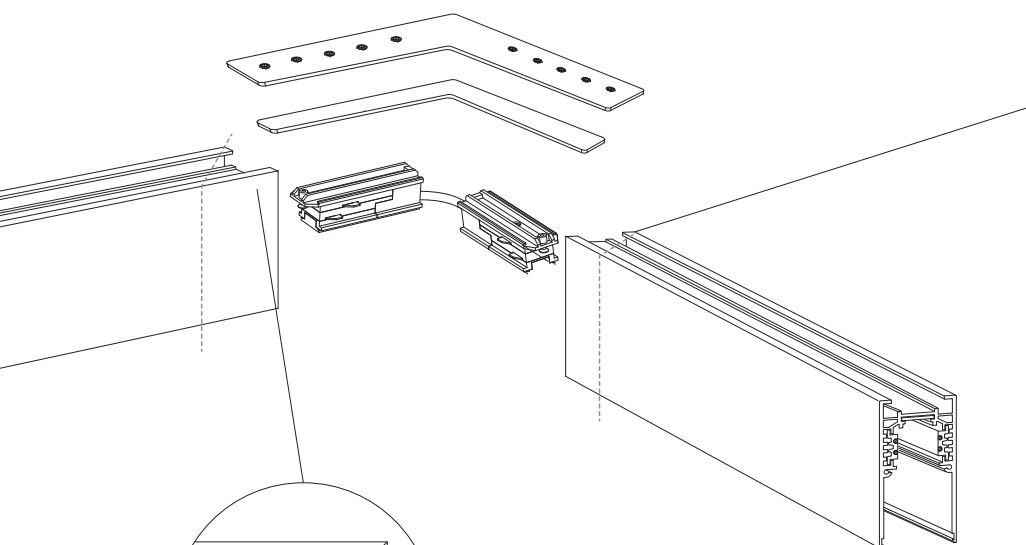


ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА



Вид сверху

Резка профиля под 45°

Угловое соединение в сборе

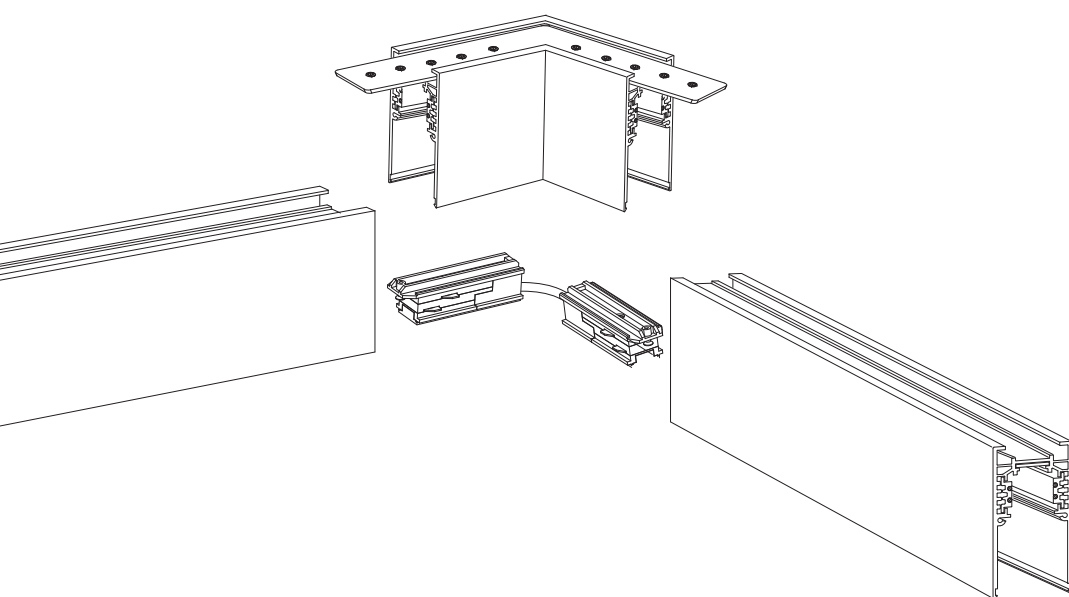

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Производитель: ООО «ФАЛДИ» Обособленное подразделение
Владимирская обл., Киржачский р-н, с. Филипповское, ул. Сельская Новь, д.1/1Г
тел.: +7 (495) 127-07-43
info@faldi.ru
www.faldi.ru

Дата продажи ____ . ____ . 20__год

Продавец _____ (подпись, штамп магазина)



Произведено в России