



Офисный светодиодный
светильник

ATLAS N



Цилиндрический накладной потолочный светильник дизайнерской серии ATLAS N – подходит для организации как основного освещения помещений, так и дополнительного акцентного освещения отдельных зон. В производстве используются электронные компоненты TRIDONIC (Австрия) – мирового лидера в области производства источников тока.

Углубленная посадка источника света и высокий показатель индекса цветопередачи исключают возникновение слепящего эффекта и создают максимально комфортное освещение в целевой зоне.

Алюминиевый корпус покрывается высококачественным матовым порошковым покрытием черного, белого либо любого другого цвета по желанию Заказчика.

Монтаж на удобное магнитное крепление, возможность диммирования света по протоколам DALI/O-10V/TRIAC, различные длины и диаметры делают их действительно всесторонне продуманным решением для помещений любой конфигурации.

Области применения:

- офисные помещения
- торговые залы
- HoReCa – отели, рестораны, кафе
- Конференц-залы




Характеристики

Монтаж	накладной (магнитное крепление)
Источник света	TRIDONIC COB (LED)
Высота размещения	2–7 м
Угол светорассеивания	45°
Материал корпуса	алюминий
Цвет корпуса	любой (RAL)
Отражатель	зеркальный рефлектор
Рассеиватель	оргстекло (для ATLAS N.140 – опал)
Степень защиты	IP40



N75




N140


Модификации (N75, N95, N115)

Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Источник света
ATLAS N75.230	10Вт	1450лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB
ATLAS N75.230	15Вт	2175лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB
ATLAS N75.230	20Вт	2900лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB
ATLAS N75.300	10Вт	1450лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB
ATLAS N75.300	15Вт	2175лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB
ATLAS N75.300	20Вт	2900лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB
ATLAS N75.400	10Вт	1450лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB
ATLAS N75.400	15Вт	2175лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB
ATLAS N75.400	20Вт	2900лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB
ATLAS N95.230	10Вт	1450лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB
ATLAS N95.230	15Вт	2175лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB
ATLAS N95.230	20Вт	2900лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB
ATLAS N95.300	10Вт	1450лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB
ATLAS N95.300	15Вт	2175лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB
ATLAS N95.300	20Вт	2900лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB
ATLAS N95.400	10Вт	1450лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB
ATLAS N95.400	15Вт	2175лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB
ATLAS N95.400	20Вт	2900лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB
ATLAS N115.120	10Вт	1450лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB
ATLAS N115.120	15Вт	2175лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB
ATLAS N115.120	20Вт	2900лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB


ATLAS N.75

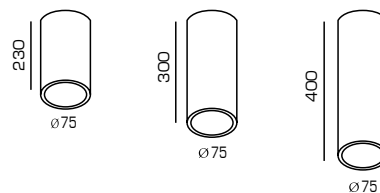

ATLAS N.95

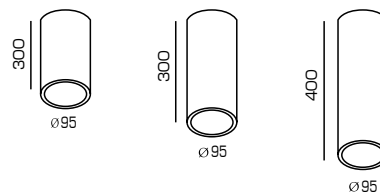

ATLAS N.115



Модификации (N140)


Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Источник света
ATLAS N140.120	10Вт	1450лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB
ATLAS N140.120	15Вт	2175лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB
ATLAS N140.120	20Вт	2900лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB

ATLAS N.140



N75, N95, N115


Магнитное потолочное
крепление



Алюминиевый корпус



Радиатор



Светодиодный
модуль
TRIDONIC COB



Светорассеиватель



Оргстекло



Пластиковый
рефлектор

