



Трековый светодиодный  
светильник

LYNX



Трековый светильник общего освещения дизайнерской серии LYNX.

Углубленная посадка источника света и высокий показатель индекса цветопередачи исключают возникновение слепящего эффекта и создают максимально комфортное освещение в целевой зоне.

Алюминиевый корпус покрывается высококачественным матовым порошковым покрытием черного, белого либо любого другого цвета по желанию Заказчика.

Монтаж на трехфазный шинопровод, возможность диммирования света по протоколам DALI/O-10V/TRIAC.

### Области применения:

- офисные помещения
- торговые залы
- HoReCa – отели, рестораны, кафе
- Конференц-залы




## Характеристики

Монтаж	на трехфазный шинопровод FALDI F-XTS/F-XTSF, на прочие FALDI-совместимый трехфазный шинопровод*
Источник света	SAMSUNG LED
Высота размещения	2–7 м
Угол светорассеивания	120°
Материал корпуса	алюминий
Цвет корпуса	любой (RAL)
Отражатель	зеркальный рефлектор
Рассеиватель	оргстекло опал
Степень защиты	IP40
Гарантия	3 года



## Модификации


Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Источник света
LYNX 30d350	30Вт	3600лм	3000К/4000К/5000К	SAMSUNG LED

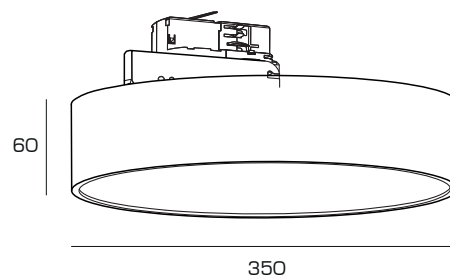

\* возможно производство с нестандартными коннекторами для прочих шинопроводных систем


## Комплектация

Адаптер к 3х-фазному шинопроводу входит в комплект поставки.




## Трехфазный шинопровод F-XTS, F-XTSF

Подвесной/накладной трехфазный шинопровод

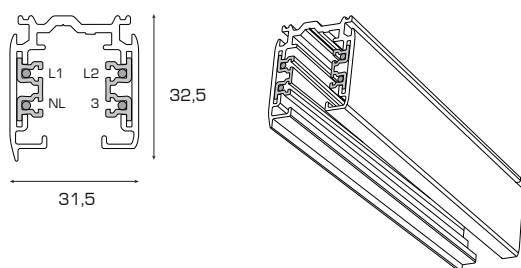

Встраиваемый трехфазный шинопровод

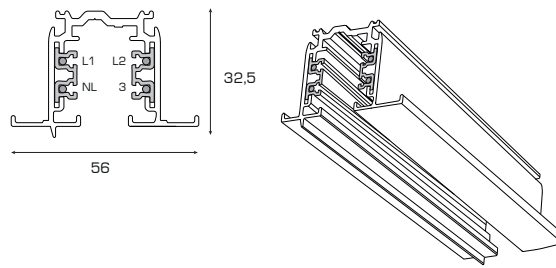

123112, г. Москва, Пресненская наб., 12  
тел.: +7 (495) 127-07-43  
[www.faldi.ru](http://www.faldi.ru)

Сделано в России.