


ASTRA

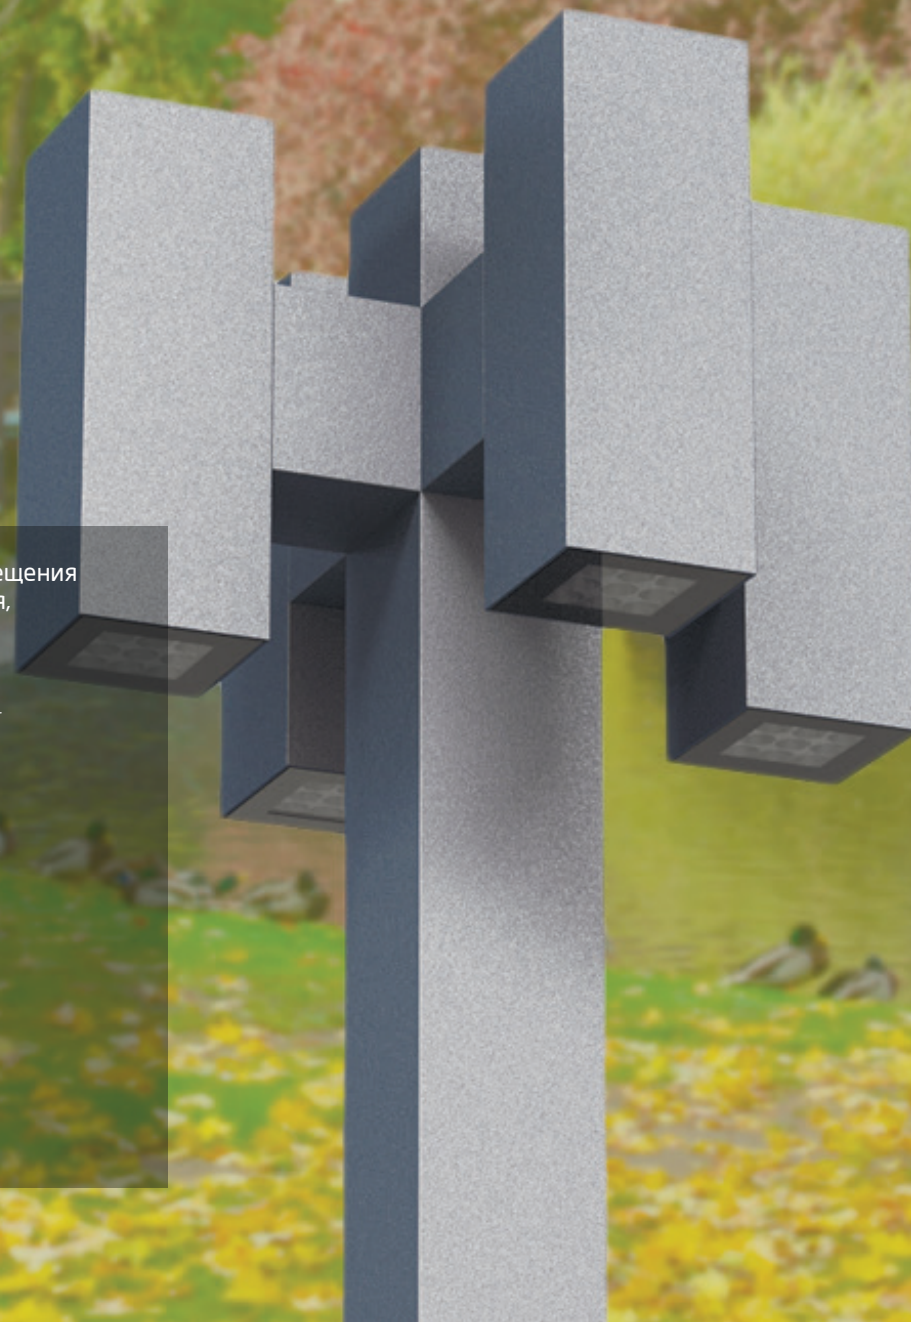

Садово-парковый светодиодный светильник для освещения пешеходных зон, дорожек, ландшафтного освещения, парковых территорий.

Источник света - светодиоды CREE / SAMSUNG 3030,
Оптика - 30° из ударопрочного поликарбоната позволяет правильно направить световой поток.

Источник тока - MeanWell
Рабочее напряжение - 176-264 В/50 Гц (AC)
Цвет корпуса - темно-серый «графит», черный RAL9005



Powered by
SAMSUNG CREE · **MW**
MEANWELL

ASTRAx1





Коэффициент пульсации - < 3%



Температурный режим - от -40° до +40°
Климатическое исполнение - УХЛ 1

Поставляется с опорой от 3 до 6 метров

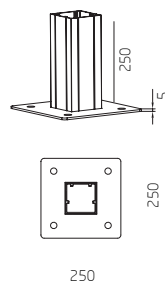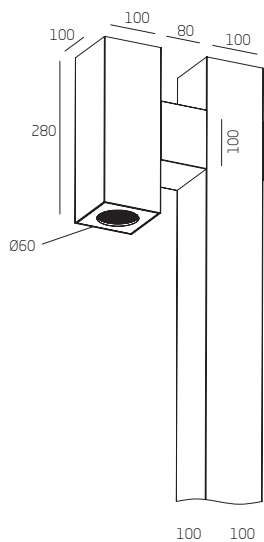

Наименование	ASTRAx1.10	ASTRAx1.20
Мощность	10 Вт	20 Вт
Световой поток	1450 Лм	2900 Лм
Угол рассеивания	30°	30°
Степень защиты	IP66	IP66
Материал корпуса	алюминий	алюминий
Рассеиватель	стекло	стекло
Цветовая температура	3000 К	4000 К

ASTRAx2





Коэффициент пульсации - < 3%



Температурный режим - от -40° до +40°
Климатическое исполнение - УХЛ 1

Поставляется с опорой от 3 до 6 метров

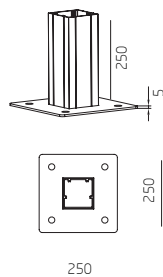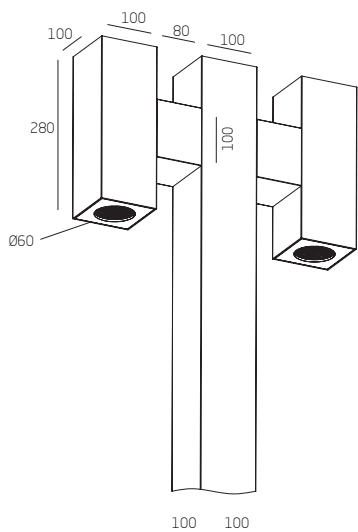

Наименование	ASTRAx2.20	ASTRAx2.40
Мощность	20 Вт	40 Вт
Световой поток	2900 Лм	5800 Лм
Угол рассеивания	30°	30°
Степень защиты	IP66	IP66
Материал корпуса	алюминий	алюминий
Рассеиватель	стекло	стекло
Цветовая температура	3000 К	4000 К

ASTRAx4





Коэффициент пульсации - < 3%



Температурный режим - от -40° до +40°
Климатическое исполнение - УХЛ 1

Поставляется с опорой от 3 до 6 метров

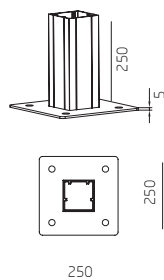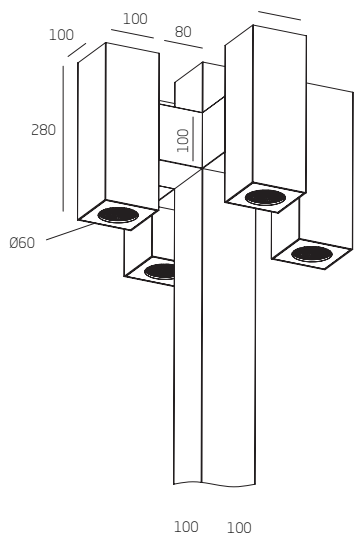

Наименование	ASTRAx4.40	ASTRAx4.80
Мощность	40 Вт	80 Вт
Световой поток	5800 Лм	11600 Лм
Угол рассеивания	30°	30°
Степень защиты	IP66	IP66
Материал корпуса	алюминий	алюминий
Рассеиватель	стекло	стекло
Цветовая температура	3000 К	4000 К