



Встраиваемый светодиодный
светильник

CROSS V



Встраиваемый светодиодный светильник с декоративной рамкой, с вращением по оси на 360° , выдвигается полностью – угол наклона 45° .

Угол светорассеивания – 30° . Корпус – алюминий, диаметр 70 мм.

Подходит для общего или акцентного освещения отдельных зон.

Области применения:

- офисные помещения
- торговые залы
- HoReCa – отели, рестораны, кафе
- Конференц-залы




Характеристики

Монтаж	встраиваемый с рамкой
Источник света	TRIDONIC COB 30°
Высота размещения	2–5 м
Источник тока	TRIDONIC
Материал корпуса	алюминий
Цвет корпуса	любой RAL
Степень защиты	IP40
Гарантия	3 года




Наименование	Мощность	Световой поток	Размеры
SLOT.V 12	12 Вт	1740 Лм	110*110*145
SLOT.V 12x2	24 Вт	3480 Лм	220*110*145
SLOT.V 12x3	36 Вт	5220 Лм	330*110*145


CROSS V 12

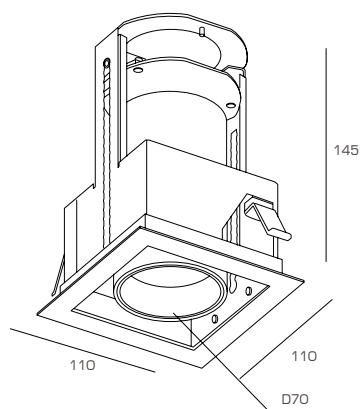

CROSS V 12x2

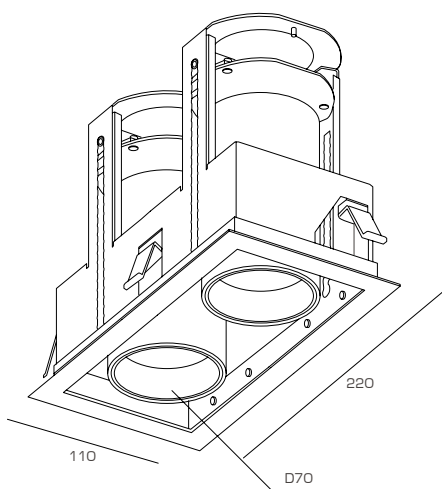

CROSS V 12x3

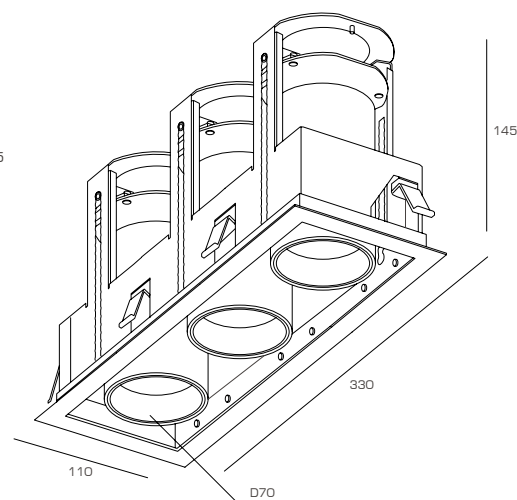

123112, г. Москва, Пресненская наб., 12
тел.: +7 (495) 127-07-43
www.faldi.ru

Сделано в России.