


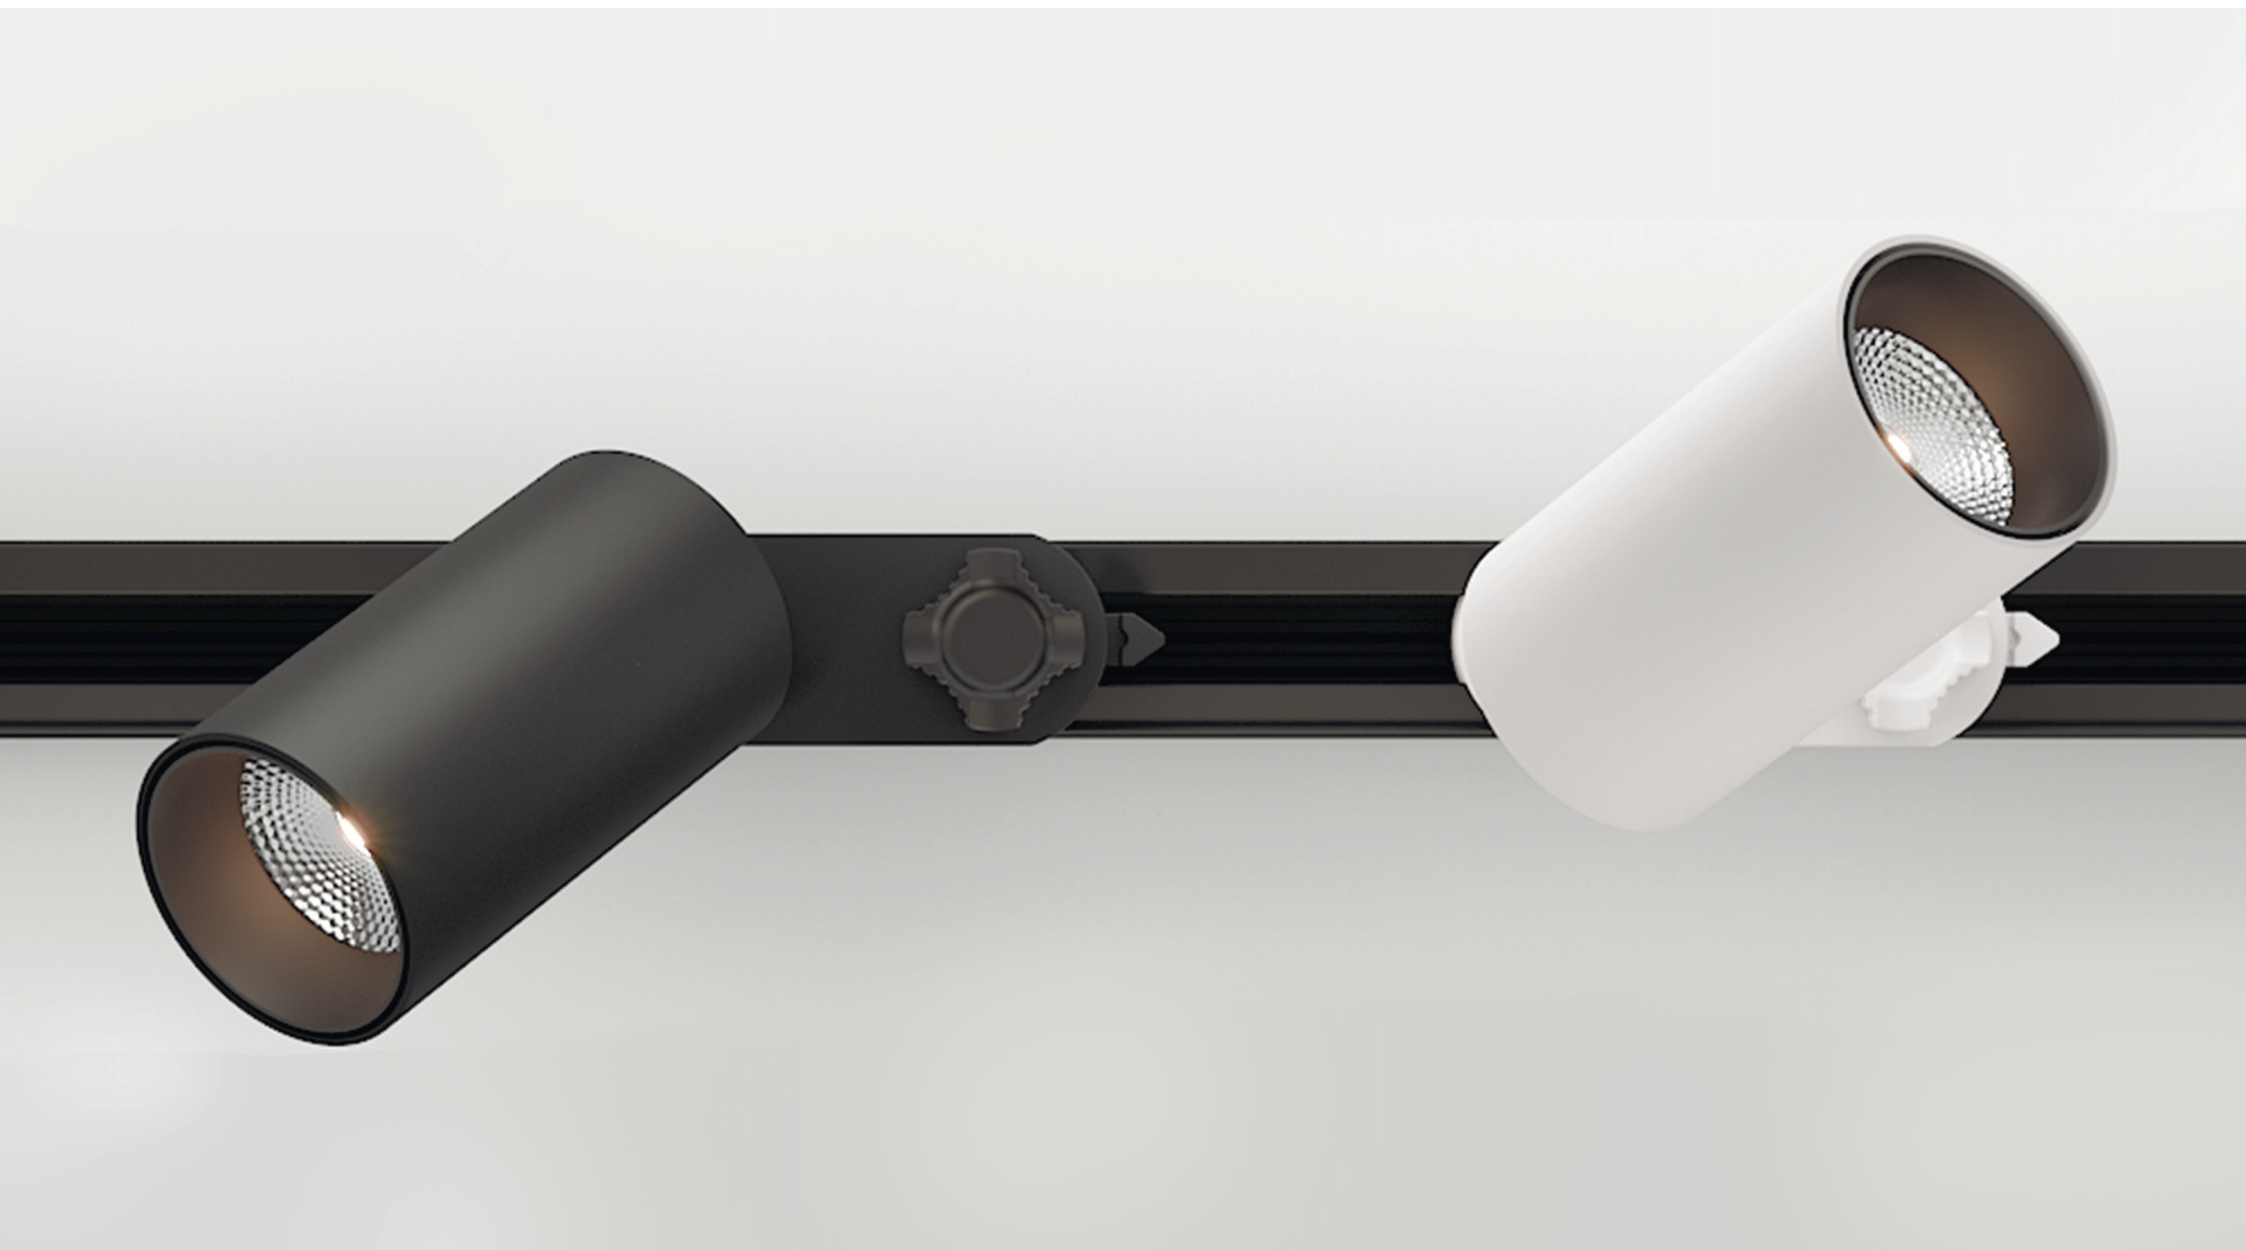


#IDWORKING

GLOBAL-50/160

GLOBAL-70/120

GLOBAL-90/140



LYNX

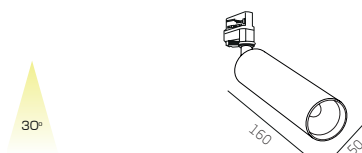

Монтаж
Источник света
Источник тока
Цветовая температура
Рассеиватель
Цвет корпуса

3-х фазный шинопровод
TRIDONIC COB
Tridonic
3000K/4000K/5000K
прозрачный
любой RAL



Наименование	Мощность	Световой поток
GLOBAL-50/160-10	10 Вт	1450 лм
GLOBAL-50/160-15	15 Вт	2175 лм

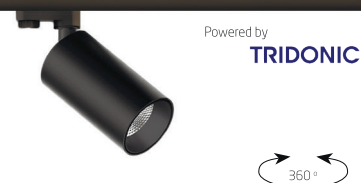

Монтаж
Источник света
Источник тока
Цветовая температура
Рассеиватель
Цвет корпуса

3-х фазный шинопровод
TRIDONIC COB
Tridonic
3000K/4000K/5000K
прозрачный
любой RAL

Наименование	Мощность	Световой поток
GLOBAL-70/120-10	10 Вт	1450 лм
GLOBAL-70/120-15	15 Вт	2175 лм

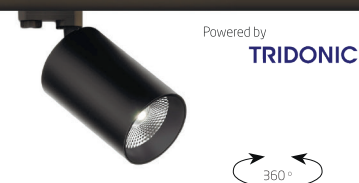

Монтаж
Источник света
Источник тока
Цветовая температура
Рассеиватель
Цвет корпуса

3-х фазный шинопровод
TRIDONIC COB
Tridonic
3000K/4000K/5000K
прозрачный
любой RAL

Наименование	Мощность	Световой поток
GLOBAL-90/140-10	10 Вт	1450 лм
GLOBAL-90/140-15	15 Вт	2175 лм
GLOBAL-90/140-25	25 Вт	3625 лм



Монтаж
Источник света
Источник тока
Цветовая температура
Рассеиватель
Цвет корпуса

3-х фазный шинопровод
SAMSUNG LED
Tridonic
3000K/4000K/5000K
оргстекло
любой RAL

Наименование	Мощность	Световой поток
LYNX 30d350	30 Вт	3600 лм

Совместимы со всеми сериями трехфазного шинопровода FALDI и аналогами.
А также однофазным шинопроводом FALDI.