


**FALDI**


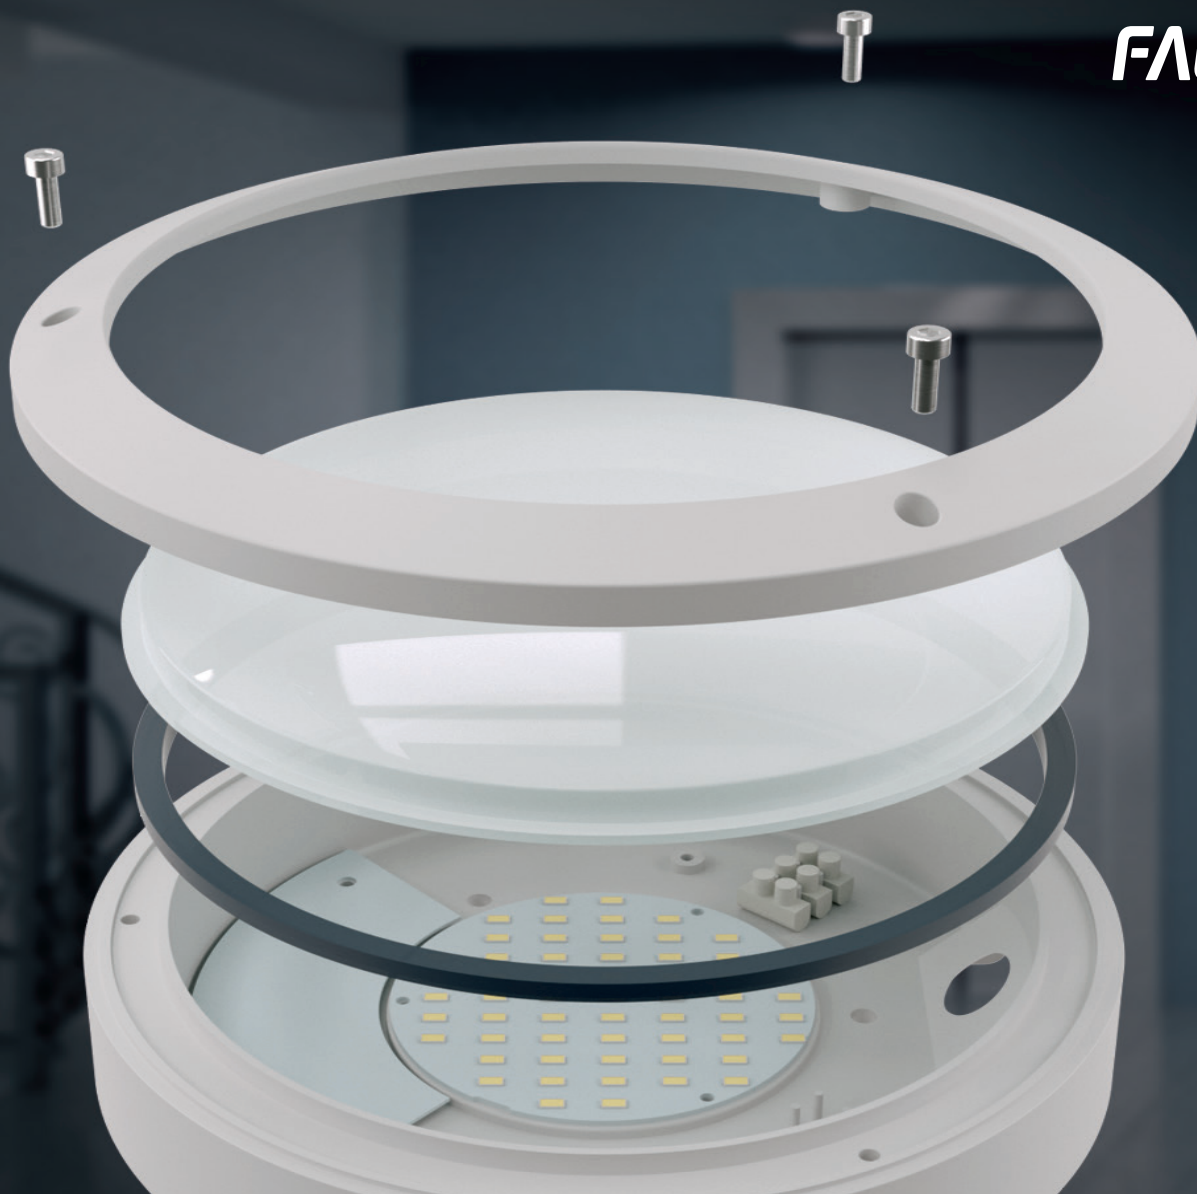


КОРПУСА СВЕТИЛЬНИКОВ

# PHOENIX- корпус промышленного светодиодного светильника

FALDI

Цельнолитой корпус светодиодного промышленного светильника IP65. Материал корпуса - алюминий, укомплектован опаловым светорассеивателем (светопропускаемость 85%), монтажной пластиной источника тока, монтажной пластиной источников света, защелками рассеивателя из пружинной стали (8 шт.), потолочными креплениями (2шт.), корпус с пенополиуретановым уплотнителем машинного нанесения, пластиковым гермовводом IP65. Рекомендован для сборки светильников мощностью до 80Вт\*.

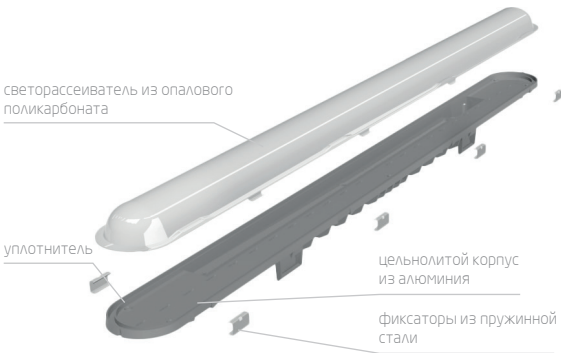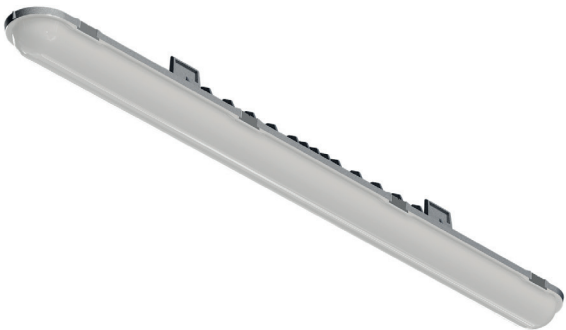


## Основные характеристики

|                              |                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| степень защиты               | IP65                                                                  |
| способ монтажа               | накладной/подвесной                                                   |
| высота размещения, м         | 2,5-12 м                                                              |
| материал корпуса             | алюминий, литой под давлением                                         |
| рассеиватель                 | светостабилизированный опаловый поликарбонат (светопроницаемость 85%) |
| цвет по шкале RAL (стандарт) | серебро (RAL9006) либо белый матовый (RAL9003)                        |
| цвет по шкале RAL (на заказ) | любой по шкале RAL                                                    |

## Модификации

| Наименование | Размер     | Рекомендуемая мощность * |
|--------------|------------|--------------------------|
| PHOENIX      | 1040*90*90 | ~ до 80 Вт               |

\* Зависит от теплоотдачи применяемых источников света

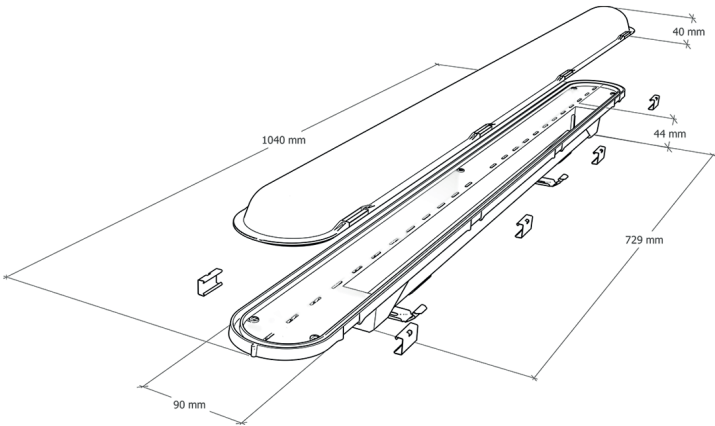

# PRIME ECO- корпус промышленного светодиодного светильника

FALDI

Корпус светодиодного промышленного светильника, IP65. Материал корпуса - алюминий, укомплектован матовым светорассеивателем (полистирол, светопропускаемость - 85%), монтажной пластиной источников света , защелками рассеивателя (8 шт./12шт.), потолочными креплениями (2шт.), силиконовым уплотнителем, пластиковым гермовводом IP65. Рекомендован для сборки светильников мощностью до 40Вт/70Вт\*. Съемная металлическая монтажная пластина.




## Основные характеристики

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| степень защиты               | IP65                      |
| способ монтажа               | накладной/подвесной       |
| высота размещения, м         | 2,5-12 м                  |
| материал корпуса             | экструдированный алюминий |
| рассеиватель                 | поликарбонат СПС85%       |
| цвет по шкале RAL (стандарт) | без окраски               |
| цвет по шкале RAL (на заказ) | любой по шкале RAL        |

## Модификации

| Наименование  | Размер    | Рекомендуемая мощность * |
|---------------|-----------|--------------------------|
| PRIME-ECO-600 | 600*95*80 | ~ до 40 Вт               |
| PRIME-ECO-970 | 970*95*80 | ~ до 70 Вт               |

\* Зависит от теплоотдачи применяемых источников света

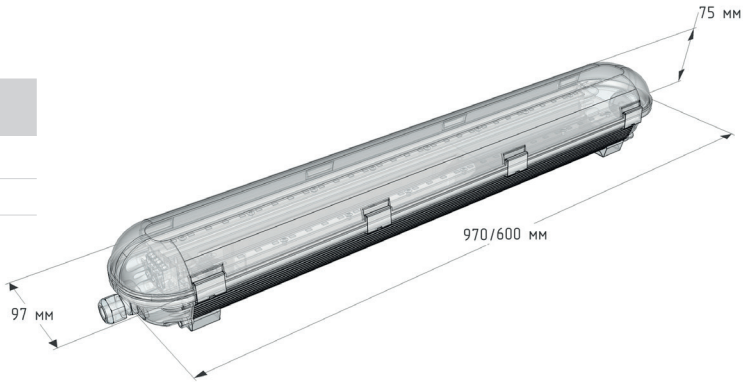


# LUNAR-

## корпус светодиодного светильника для ЖКХ



Корпус антивандального светодиодного светильника IP65 для ЖКХ. Материал корпуса - алюминий, окрашен порошковой краской (цвет белый RAL9003), укомплектован матовым рассеивателем (полистирол, светопропускаемость - 85%). Рекомендован для сборки светодиодных светильников для ЖКХ мощностью до 20Вт\*.

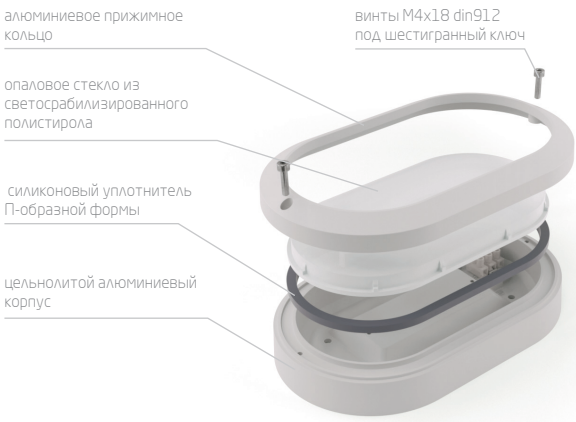


### Основные характеристики

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| степень защиты               | IP65                          |
| способ монтажа               | накладной                     |
| высота размещения, м         | 2,5-5 м                       |
| материал корпуса             | алюминий, литой под давлением |
| рассеиватель                 | полистирол СПС85%             |
| цвет по шкале RAL (стандарт) | белый RAL9003                 |
| цвет по шкале RAL (на заказ) | любой по шкале RAL            |

### Модификации

| Наименование | Размер     | Рекомендуемая мощность * |
|--------------|------------|--------------------------|
| LUNAR        | 220*134*55 | ~ до 20 Вт               |

\* Зависит от теплоотдачи применяемых источников света

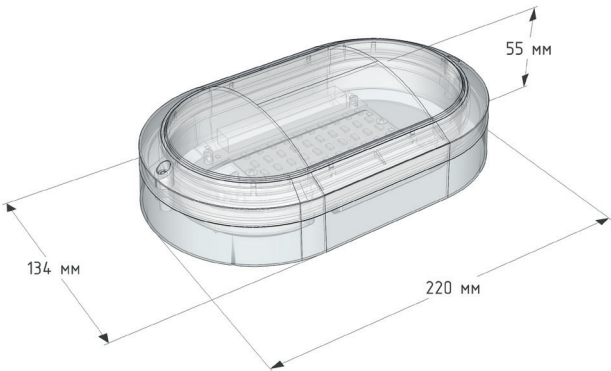

# SOLO- корпус светодиодного светильника для ЖКХ



Корпус антивандального светодиодного светильника IP65 для ЖКХ. Материал корпуса - алюминий, окрашен порошковой краской (цвет белый RAL9003), укомплектован матовым рассеивателем (полистирол, светопропускаемость - 85%). Рекомендован для сборки светодиодных светильников для ЖКХ мощностью до 30Вт\*.



SOLO S

SOLO M



## Основные характеристики

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| степень защиты               | IP65                          |
| способ монтажа               | накладной                     |
| высота размещения, м         | 2,5-12 м                      |
| материал корпуса             | алюминий, литой под давлением |
| рассеиватель                 | Полистирол СПС85%             |
| цвет по шкале RAL (стандарт) | белый RAL9003                 |
| цвет по шкале RAL (на заказ) | любой по шкале RAL            |


## Модификации

| Наименование | Размер  | Рекомендуемая мощность * |
|--------------|---------|--------------------------|
| SOLO-S       | d150*60 | ~ до 15 Вт               |
| SOLO-M       | d220*70 | ~ до 30 Вт               |

\* Зависит от теплоотдачи применяемых источников света



SOLO S

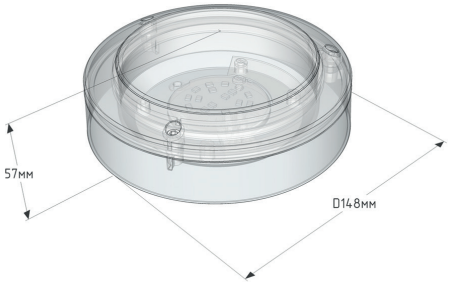

SOLO M



## I105- корпус промышленного светодиодного светильника

FALDI

Корпус светодиодного промышленного светильника, IP65. Материал корпуса - АБС, цвет серый, укомплектован прозрачным либо матовым рассеивателем (поликарбонат, светопропускаемость - 85%), силиконовым уплотнителем. Рекомендован для сборки светодиодных светильников мощностью до 25Вт\*.



опаловый либо прозрачный светорассеиватель  
из светостабилизированного поликарбоната

саморезы для крепления  
светорассеивателя

силиконовый уплотнитель

монтажная металлическая  
пластина

корпус из ABS-пластика


### Основные характеристики

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| степень защиты               | IP65                                |
| способ монтажа               | накладной                           |
| высота размещения, м         | 2,5-5 м                             |
| материал корпуса             | ABS                                 |
| рассеиватель                 | Поликарбонат СПС85% либо прозрачный |
| цвет по шкале RAL (стандарт) | серый                               |

### Модификации

| Наименование | Размер     | Рекомендуемая<br>мощность * |
|--------------|------------|-----------------------------|
| I105-№1      | 390*105*83 | ~ до 25 Вт                  |
| I105-№3      | 390*105*83 | ~ до 25 Вт                  |

\* Зависит от теплоотдачи применяемых источников света

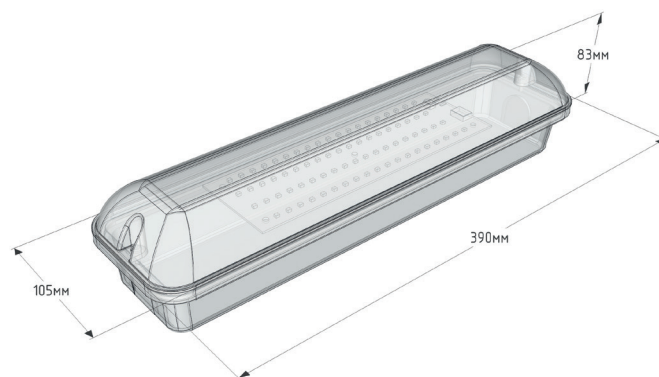

# CID- корпус встраиваемого светодиодного светильника DownLight



Корпус светодиодного встраиваемого светильника типа DownLight, IP54. Материал корпуса - алюминий, окрашенный порошковой краской. Светорассеиватель - из листового опалового полистирола. Пружинное крепление - из оцинкованной стали. Рекомендован для производства светодиодных светильников мощностью до 15/25 Вт\*.



## Основные характеристики


|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| степень защиты               | IP54                                   |
| способ монтажа               | встраиваемый                           |
| высота размещения, м         | 2,5-5 м                                |
| материал корпуса             | алюминий, литой под давлением          |
| рассеиватель                 | опал (светопроницаемость - 67%)        |
| цвет по шкале RAL (стандарт) | цвет серебро RAL9006 или белый RAL9003 |
| цвет по шкале RAL (на заказ) | любой по шкале RAL                     |

## Модификации



| Наименование | Размер  | Рекомендуемая мощность |
|--------------|---------|------------------------|
| CID-M        | D190*60 | ~15                    |
| CID-L        | D230*70 | ~ 25                   |

\* Зависит от теплоотдачи применяемых источников света

CID M



CID L

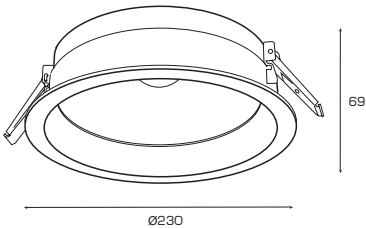





**FALDI – российский производитель архитектурного и уличного освещения, трекowych систем, дизайнерских и офисных решений.**

Вся продукция разрабатывается с применением комплектующих зарекомендовавших себя брендов – Philips, Tridonic, Samsung. Это гарантирует надежность и неизменность характеристик продукции в течение всего срока эксплуатации.

Обширный ассортимент освещения и полная локализация производства в России позволяют оперативно реализовывать любые проекты: всесторонняя поддержка партнеров на этапе светорасчета и подбора оборудования, возможность кастомизации цвета, мощности и размеров продукции позволяют Партнерам реализовывать задумки в светодизайне без оглядки на технические ограничения.

Всесторонняя оснащенность производства позволяет поддерживать ассортимент актуальным и предлагать клиентам проработанную в деталях продукцию.



**FALDI**

Наш офис:

г. Москва, Пресненская наб., д.12  
Башня «Федерация-Восток» ММДЦ «Москва-Сити»  
Тел.: +7(495) 127-07-43

Наш завод/склад:

Владимирская обл., Киржачский р-н, п. Филипповское  
ул. Сельская Новь, 11А