

Светильники для магнитного шинпровода
PIXAR.34

Магнитные трековые светильники акцентного освещения

Монтаж - на магнитный шинпровод MAGNETIC.TRACK.34/V34/NP34
Источник света - светодиоды SAMSUNG
Источник питания - MeanWell
Цветовая температура - 3000 К/4000К
Индекс цветопередачи (RA) >90

Материал корпуса - алюминий
Стандартный цвет - белый (RAL-9003),
серебро (RAL-9006),
черный (RAL- 9005)
Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL




Powered by

SAMSUNG TRIDONIC



PIXAR P.34-50

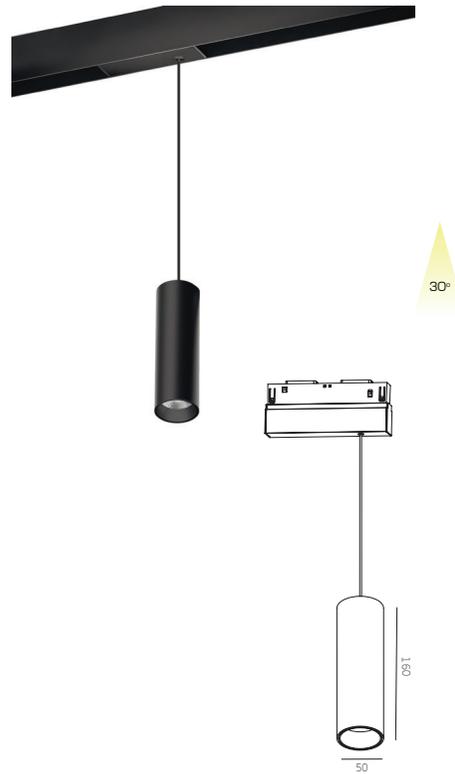

Наименование	Мощность	Световой поток	Длина (L) мм
PIXAR/P.34-50/160-6	6Вт	870 лм	160

PIXAR P.34-70



Наименование	Мощность	Световой поток	Длина (L) мм
PIXAR/P.34-70/160-15	15Вт	2175 лм	160