

Встраиваемые светильники акцентного освещения

Источник света - COB-светодиод TRIDONIC (Австрия)
 Источник питания - TRIDONIC (Австрия)
 Цветовая температура - 3000K/4000K
 Индекс цветопередачи (RA) >90

Угол свечения - 40°
 Индекс «MAGIC» - с ассиметричной линзой 35°x70° или 70° x70°

Материал корпуса - алюминий
 Стандартный цвет - белый (RAL-9003), серебро (RAL-9006),
 черный (RAL- 9005)


Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL
 Диммирование (опционально) - Протоколы DALI / 0-10/TRIAC



Powered by
TRIDONIC

BLADE S


Встраиваемый поворотный светильник



Наименование	Мощность	Световой поток	Длина (L) мм
BLADE S1	1 Вт	145 лм	43
BLADE S2	2 Вт	290 лм	43

BLADE M


Встраиваемый поворотный светильник



Наименование	Мощность	Световой поток	Длина (L) мм
BLADE M1	1 Вт	145 лм	180 (225)
BLADE M2	2 Вт	290 лм	180 (225)

BLADE L


Встраиваемый поворотный светильник

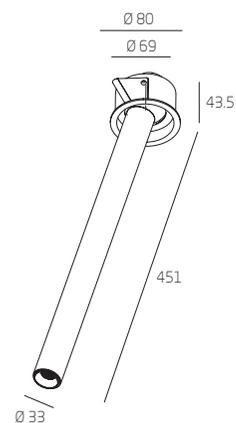

Наименование	Мощность	Световой поток	Длина (L) мм
BLADE L1	1 Вт	145 лм	450 (495)
BLADE L2	2 Вт	290 лм	450 (495)

BLADE XL

Встраиваемый поворотный светильник

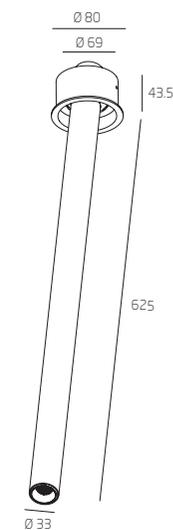

Наименование	Мощность	Световой поток	Длина (L) мм
BLADE XL1	1 Вт	145 лм	625 (670)
BLADE XL2	2 Вт	290 лм	625 (670)