




Встраиваемый светодиодный  
светильник

CROSS VZ

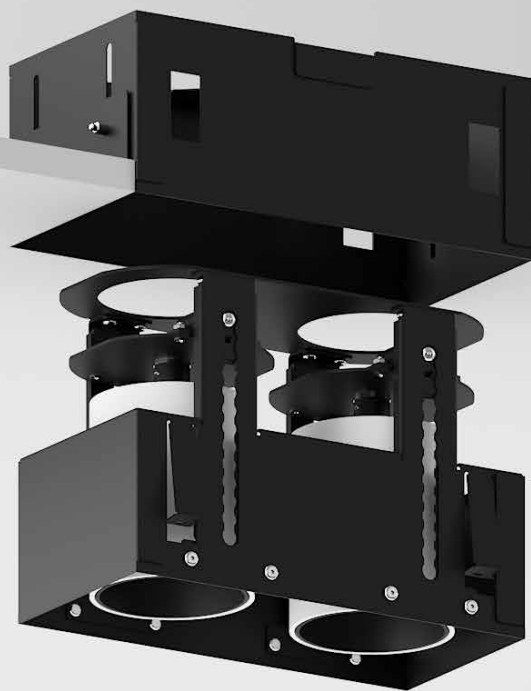

Встраиваемый светодиодный светильник без рамки, с вращением по оси на  $360^\circ$ , выдвигается полностью – угол наклона  $45^\circ$ .

Угол светорассеивания –  $30^\circ$ . Корпус – алюминий, диаметр 70 мм.

Подходит для общего или акцентного освещения отдельных зон.

### Области применения:

- офисные помещения
- торговые залы
- HoReCa – отели, рестораны, кафе
- Конференц-залы




# Характеристики

Монтаж	встраиваемый без рамки
Источник света	TRIDONIC COB 30°
Высота размещения	2–5 м
Источник тока	TRIDONIC
Материал корпуса	алюминий
Цвет корпуса	любой RAL
Степень защиты	IP40
Гарантия	3 года




Наименование	Мощность	Световой поток	Размеры
SLOT.VZ 12	12 Вт	1740 Лм	95*95*140
SLOT.VZ 12x2	24 Вт	3480 Лм	190*95*140
SLOT.VZ 12x3	36 Вт	5220 Лм	285*95*140


## CROSS VZ 12

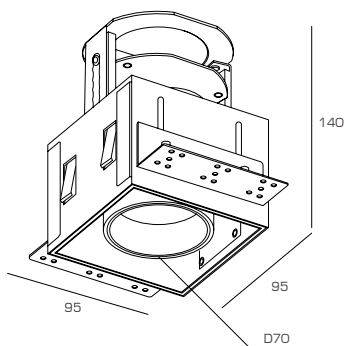

## CROSS VZ 12x2

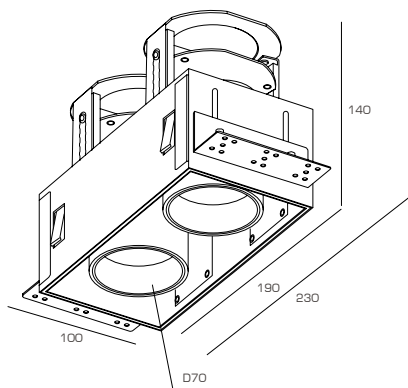

## CROSS VZ 12x3

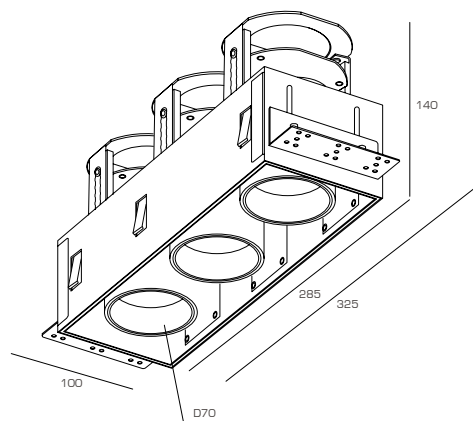

123112, г. Москва, Пресненская наб., 12  
тел.: +7 (495) 127-07-43  
[www.faldi.ru](http://www.faldi.ru)

Сделано в России.