

«Битва дизайнеров»

«В детской комнате основным источником света стала магнитная система. Особенность в том, что светильники можно легко и безопасно передвигать вдоль комнаты по встроенному в потолок треку и тогда необходимое количество света будет в нужной для девочек точке.»


Устанавливать люстры или крупногабаритные светильники в детской комнате небезопасно, поэтому выбор такого освещения стал идеальным дизайнерским решением.

В интерьере была продумана каждая деталь, он получился ярким и наполненным интересными дизайнерскими решениями.»

MAGNETIC.TRACK.34

Магнитная трековая система для подвесного и накладного монтажа
 Напряжение эл.сети - 48 Вольт
 Материал корпуса - алюминий
 Стандартный цвет - белый (RAL-9003),
 серебро (RAL-9006),
 черный (RAL-9005)
 Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL

Powered by
TRIDONIC **MW**
 MEAN WELL

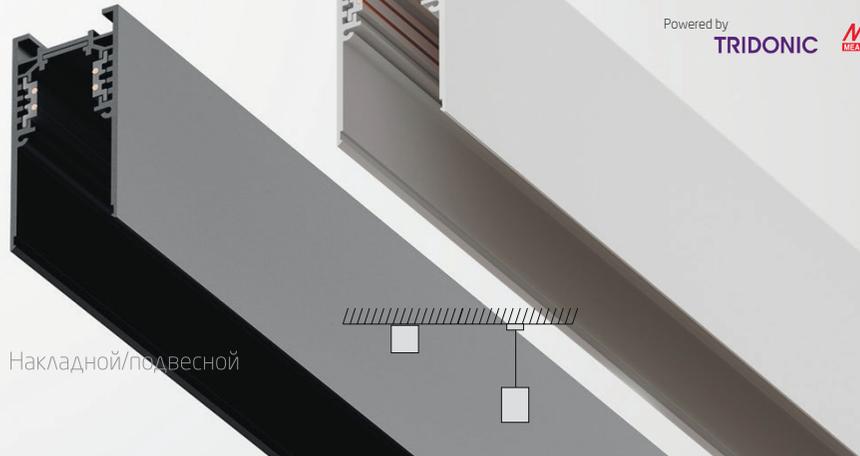


Накладной/подвесной

MAGNETIC.TRACK.V34

Магнитная трековая система для встраиваемого монтажа
 Напряжение эл.сети - 48 Вольт
 Материал корпуса - алюминий
 Стандартный цвет - белый (RAL-9003),
 серебро (RAL-9006),
 черный (RAL-9005)
 Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL


Powered by
TRIDONIC **MW**
 MEAN WELL

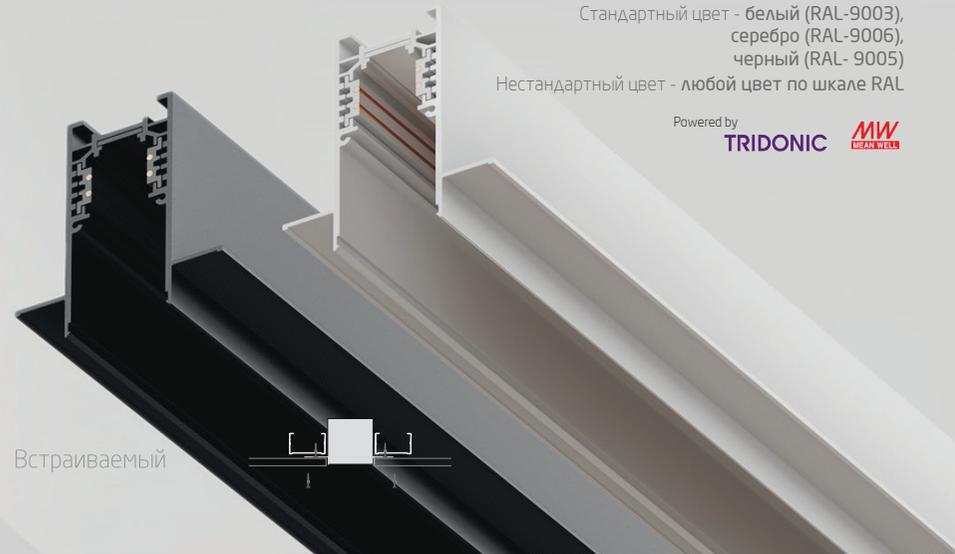

Встраиваемый

MAGNETIC.TRACK.34

Накладной / подвесной магнитный шинопровод




Наименование	Ток	Длина (L) мм
MAGNETIC.TRACK.34-100	48Вольт	1000
MAGNETIC.TRACK.34-200	48Вольт	2000
MAGNETIC.TRACK.34-300	48Вольт	3000

Блоки питания	Мощности, Вт
MeanWell	60, 150, 240
MeanWell (0-10В)	75, 100, 150, 240
TRIDONIC (DALI)	75, 150

MAGNETIC.TRACK.V34

Встраиваемый магнитный шинопровод для потолков ГКЛ



Наименование	Ток	Длина (L) мм
MAGNETIC.TRACK.V34-100	48Вольт	1000
MAGNETIC.TRACK.V34-200	48Вольт	2000
MAGNETIC.TRACK.V34-300	48Вольт	3000

Блоки питания	Мощности, Вт
MeanWell	60, 150, 240
MeanWell (0-10В)	75, 100, 150, 240
TRIDONIC (DALI)	75, 150

MAGNETIC.TRACK.NP 34

Магнитная трековая система для натяжного потолка

Напряжение эл.сети - 48 Вольт

Материал корпуса - алюминий


Стандартный цвет - белый (RAL-9003), серебро (RAL-9006), черный (RAL- 9005)

Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL

Powered by




Под натяжной потолок




MAGNETIC.TRACK.NP34

Магнитный шинопровод под натяжной потолок




Наименование	Ток	Длина (L) мм
MAGNETIC.TRACK.NP34-100	48Вольт	1000
MAGNETIC.TRACK.NP34-200	48Вольт	2000
MAGNETIC.TRACK.NP34-300	48Вольт	3000


Блоки питания	Мощности, Вт
MeanWell	60, 150, 240
MeanWell (0-10В)	75, 100, 150, 240
TRIDONIC (DALI)	75, 150

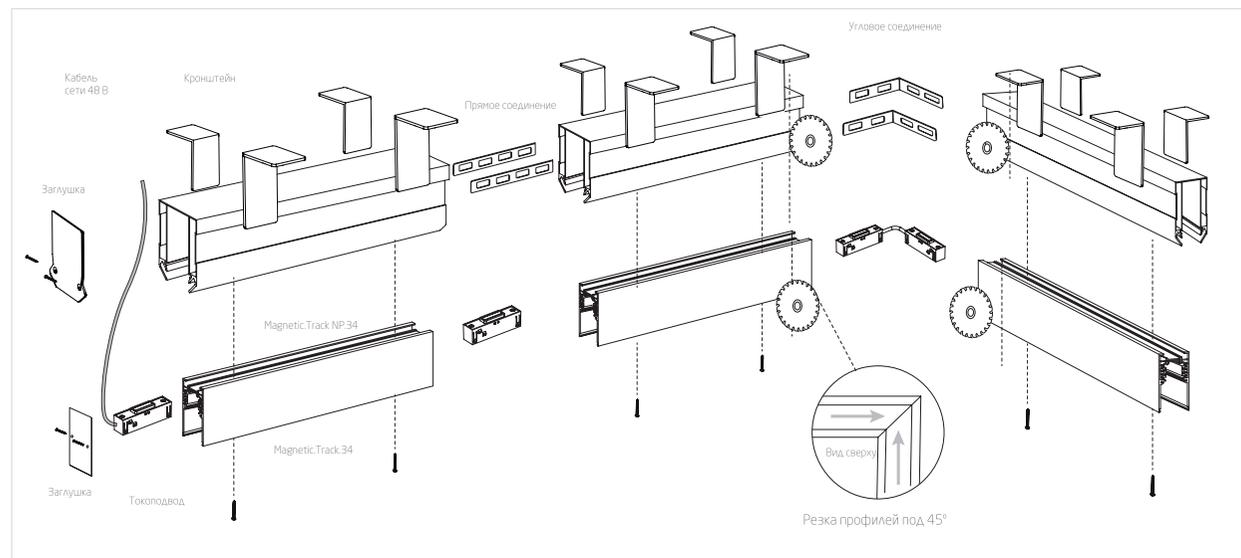


MAGNETIC.TRACK.34

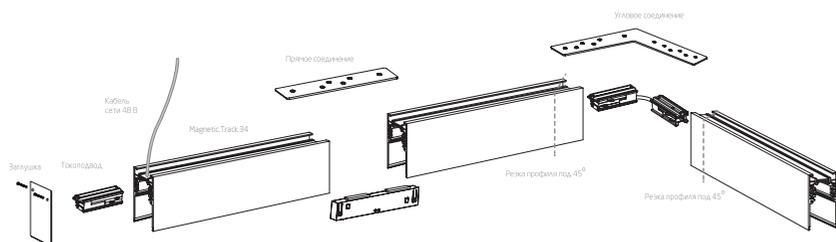


MAGNETIC.TRACK.V34

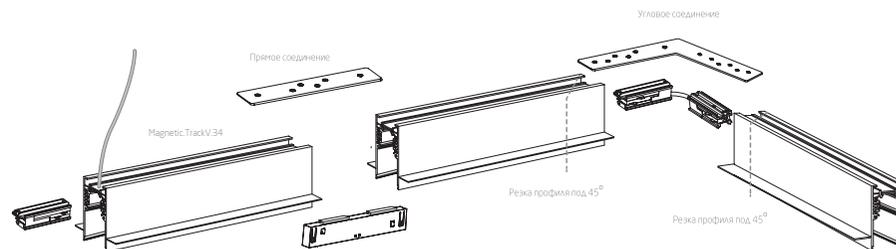


Внутренний соединитель



Угловой соединитель



Токоподвод



Торцевая заглушка




Трос для подвешивания шинпровода




MAGNETIC.TRACK.NP34


Прямой соединитель



Угловой соединитель потолок-потолок



Токоподвод



Торцевая заглушка



Кронштейн на потолок

